

デルタコン ストッパビット

内部コーン打込式アンカーの下穴あけから打込みまで、一気に作業可能!!

- 適合材**
- コンクリート
 - モルタル
 - ブロック
 - デッキプレート+コンクリート

SDS-plus




- 穿孔可能材**
- PCコンクリート
 - 石材
 - レンガ



ストッパー付き
所定の深さまで確実に穴あけが可能。

3枚刃
真円に近い穴あけが可能。位置決めしやすく、アンカー挿入もスムーズ。

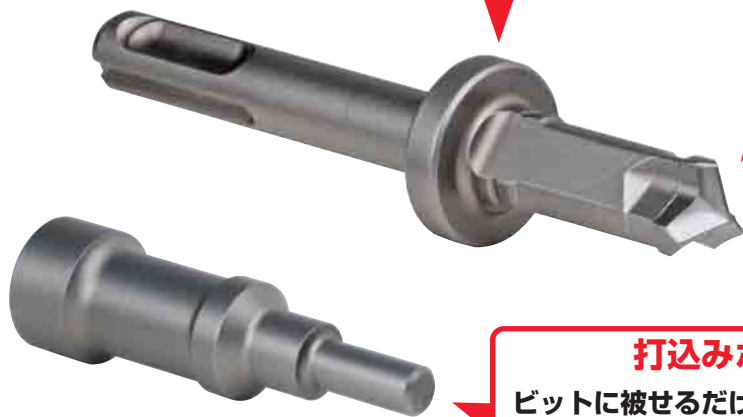打込みホルダー
ビットに被せるだけで打込みが可能。



打込みホルダー装着時


特長

- ◆ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能。
- ◆ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能。無駄な手間を省きました。
- ◆刃先はデルタゴン3枚刃を採用。真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入もスムーズ。位置決めも容易です。
- ◆デルタ軸により、切粉の排出がスムーズ。横向き、下向きにも穴あけが可能。
- ◆打込みホルダー内部にホルダー装着用リングを取り付けることにより、打込みホルダーをコンパクトにしました。
- ◆ホルダー装着用リングが摩耗すれば、取替え出来るようにスペアのリングを付属しました。(別途購入も可能です。)

注意
パワーの小さい機械で使用すると、作業時間が長くなったり、打込み出来ない場合があります。

用途

コンクリート、モルタル、デッキプレートへの内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけ、打込みに

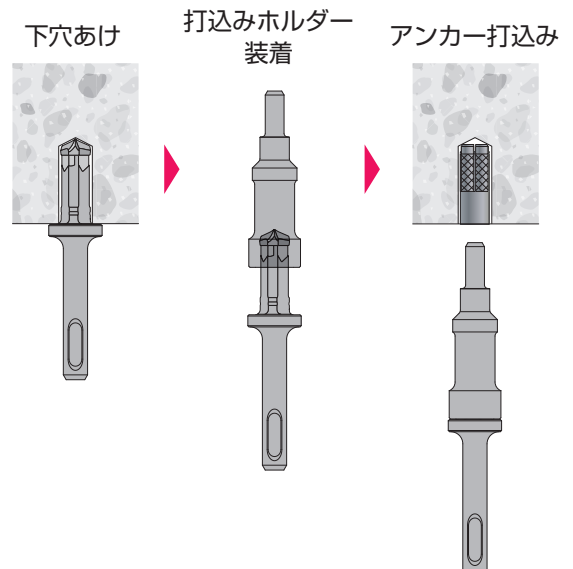

SDS-plus



■セット (打込みホルダー付き)

刃先径(mm)	品番	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	仕様	JANコード
12	DLSDSBST1203	8,700		30	3030用	248197
12	DLSDSBST1204	10,000		40	3040用	248203
12.5	DLSDSBST1253	8,700	139	30	3030用	246056
12.5	DLSDSBST1254	10,000	154	40	3040用	246063

※JANコードは前に 4957462 が付きます。

■ビット

刃先径(mm)	品番	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	仕様	JANコード
12	DLSDSBS1203	7,000	99	30	3030用	248173
12	DLSDSBS1204	8,000	109	40	3040用	248180
12.5	DLSDSBS1253	7,000	99	30	3030用	246155
12.5	DLSDSBS1254	8,000	109	40	3040用	246162

※JANコードは前に 4957462 が付きます。

■打込みホルダー

刃先径(mm)	品番	標準価格(円)	全長(mm)	仕様	JANコード
12	DLSTH12030	1,700		3030用	248210
12	DLSTH12040	2,000		3040用	248227
12.5	DLSTH12530	1,700	75	3030用	246131
12.5	DLSTH12540	2,000	90	3040用	246148

※JANコードは前に 4957462 が付きます。

■交換用Oリング

品番	標準価格(円)	仕様	JANコード
OP11	160	φ12用	248265
OP12	160	φ12.5用	247138

※JANコードは前に 4957462 が付きます。

※このチラシの掲載価格は税抜価格です。
※価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。

取扱店



ISO 9001・ISO 14001 認証企業



受注センター 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地
 受付窓口 ☎0120-81-3875
 商品お問い合わせ窓口 ☎0120-3875-14
 F A X ☎0120-3875-17
 ホームページ <http://www.miyanaga.co.jp>