



ホールソー278 充電ドライバー用アダプター 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。

- ⚠ 警告** 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容
- ⚠ 注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽症を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容

⚠ 警 告

- ① 本製品は、弊社ホールソー278専用アダプターです。他社製品への取り付けは、シャンク径の違いにより、振れの発生などの原因になるので、使用しないでください。
- ② 指定された用途以外に使用しないでください。また、改造や分解は絶対にしないでください。
- ③ 使用前に製品の点検を十分に行い、損傷があるときは絶対に使用しないでください。
- ④ 製品の着脱の際は、必ず保護手袋を着用し、けがのないように十分ご注意ください。また、電動工具の電源を必ずコンセントから抜いて作業を行ってください。
- ⑤ その他の警告については、ご使用になるカッターの取扱説明書をよく理解された上で、ご使用ください。

⚠ 注 意

- ① 使用する製品・サイズにあった電動工具を使用してください。
- ② 電動工具は回転モード以外で使用しないでください。インパクトで使用されると、カッター破損の原因になります。



ユーザーと共に歩む

株式会社

ミヤナガ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

URL <http://www.miyanaga.co.jp>

受注センター

受付窓口 ☎ 0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口 ☎ 0120-3875-14

F A X ☎ 0120-3875-17

4955052-2

本製品について



● 用途


本製品を弊社ホールソー 278 に取り付けると、充電ドライバードリルで使用できるようになります。

● 仕様

品名	品番	用途
ホールソー 278 充電ドライバー用アダプター No.3	278AD3	刃先径 14~22mm 用
ホールソー 278 充電ドライバー用アダプター No.1	278AD1	刃先径 23~35mm 用

- ・回転速度は 1000min⁻¹ 程度で使用してください。
- ・充電ドライバードリルの機種によっては刃先径 35mm まで使用できないものがあります。モーターの大きさやバッテリーの容量により異なります。
- ・アダプター No.1 は構造上、刃先径 59mm までのホールソー 278 が装着できますが、刃先径 36mm 以上のものは使用しないでください。
- ・充電インパクトドライバーでは使用しないでください。刃先が破損する原因になります。


● 各部名称

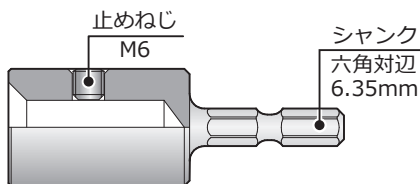

使用について

1 付属の六角レンチ (3mm) を用意してください。

2 充電ドライバー用アダプターにホールソー 278 を挿入してください。その後、ホールソー 278 の三面取り部分をアダプターの止めねじの位置に合わせてください。六角レンチを使用して、止めねじをしっかりと締め付けてください。

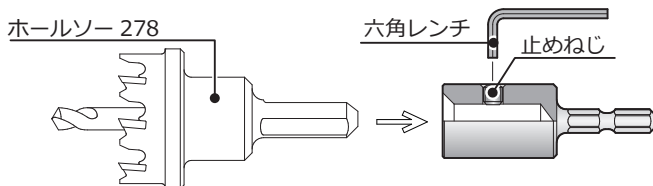

3 穴あけ中は、回転が落ちないようにゆっくりと押さえてください。定期的な止めねじが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は、増し締めを行ってください。

4 穴あけ後は、回転させたままゆっくりと引き抜いてください。