




兵庫県三木市福井 2393 番地

株式会社ミヤナガ

金属拡底式アンカーボルト 材料規格書

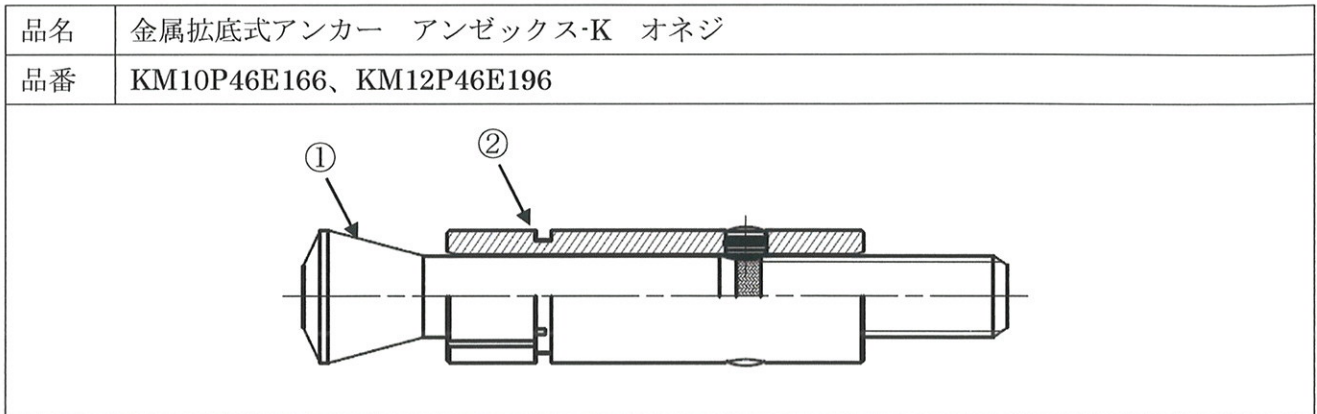

①コニカルボルト

鋼種名：SWCH10R 規格名：冷間圧造用炭素鋼

化学成分

| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Al |
|--------|-----------|----|-----------|----------|----------|----|
| 規格値[%] | 0.08~0.13 | — | 0.30~0.60 | 0.040 以下 | 0.040 以下 | — |

機械的性質

| 引張強さ [N/mm ²] | 降伏強度 [N/mm ²] |
|---------------------------|---------------------------|
| 400 以上 | 240 以上 |

表面処理：電気亜鉛めっき 5 μ 以上、三価クロメート処理

②エクспанダー Sleeve

鋼種名：SWCH10R 規格名：冷間圧造用炭素鋼

化学成分

| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Al |
|--------|-----------|----|-----------|----------|----------|----|
| 規格値[%] | 0.08~0.13 | — | 0.30~0.60 | 0.040 以下 | 0.040 以下 | — |

表面処理：電気亜鉛めっき 5 μ 以上、三価クロメート処理