



ポリクリック シリーズ

ポリクリックシャンク 取扱説明書



動画公開中

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。

警告 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容。

注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽傷を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容。

警告

- ① 本製品はポリクリックシリーズの専用シャンクです。使用できる製品は、裏面の「ポリクリックシリーズ 組み合わせ一覧表」をご覧ください。※他社製品には取り付け出来ません。無理に取り付けて使用されますと、事故やけがの原因となりますので絶対にお止めください。
- ② 指定された用途以外に使用しないでください。また、改造や分解は絶対にしないでください。
- ③ その他の注意点は、それぞれのカッターの取扱説明書をご覧ください。

本製品について

種類	品名	品番	用途	仕様	
Sシャンク (刃先径49mm以下)	Sシャンク	PCSKS	φ49以下	10mmストレートシャンク	
	Sシャンク SDSプラス	PCSKSR		SDSプラスシャンク(軽量ハンマードリル用)	
	Sシャンク 200L	PCSKS200		10mmストレートロングシャンク	
	Sシャンク SDSプラス 200L	PCSKSR200		SDSプラスロングシャンク	
	Sシャンク 300L	PCSKS300		10mmストレートロングシャンク	
	Sシャンク SDSプラス 300L	PCSKSR300		SDSプラスロングシャンク	
	Sシャンク 450L	PCSKS450		10mmストレートロングシャンク	
	Sシャンク SDSプラス 450L	PCSKSR450		SDSプラスロングシャンク	
	Sシャンク充電	PCSKSD		φ35以下	充電シャンク(HEX6.35mm)
	集塵Sシャンク	PCSKSS		φ49以下	10mmストレートシャンク
集塵Sシャンク SDSプラス	PCSKSSR	SDSプラスシャンク(軽量ハンマードリル用)			
Lシャンク (刃先径50~225mm)	Lシャンク	PCSKL	φ50~225用	13mmストレートシャンク	
	Lシャンク SDSプラス	PCSKLR		SDSプラスシャンク(軽量ハンマードリル用)	
	Lシャンク(10mm)	PCSKLT	φ50~80用	10mmストレートシャンク	
	Lシャンク 200L	PCSKL200	φ50~225用	13mmストレートロングシャンク	
	Lシャンク SDSプラス 200L	PCSKLR200		SDSプラスロングシャンク	
	Lシャンク 300L	PCSKL300		13mmストレートロングシャンク	
	Lシャンク SDSプラス 300L	PCSKLR300		SDSプラスロングシャンク	
	Lシャンク 450L	PCSKL450		13mmストレートロングシャンク	
	Lシャンク SDSプラス 450L	PCSKLR450		SDSプラスロングシャンク	
	Lシャンク 200L(10mm)	PCSKLT200		φ50~80用	10mmストレートロングシャンク
集塵Lシャンク	PCSKLSN	φ50~225用		13mmストレートシャンク	
集塵Lシャンク SDSプラス	PCSKLSRN			SDSプラスシャンク(軽量ハンマードリル用)	
Xシャンク (刃先径50~310mm)	Xシャンク SDS-max 回転モード	PCSKXMXK		φ50以上 (φ120以上推奨)	SDS-maxシャンク
	Xシャンク SDS-max 回転モード 300L	PCSKXMXK300	SDS-maxロングシャンク		
	Xシャンク SDS-max 回転モード 450L	PCSKXMXK450	SDS-maxロングシャンク		
	Xシャンク SDSプラス	PCSKXR	SDSプラスシャンク(軽量ハンマードリル用)		

- ※Sシャンクのストレートロングシャンク及び、SDSプラスロングシャンクは、φ29以上のカッターでご使用になれます。
- Sシャンクのストッパーの外径がφ27のため刃先径φ29以上でないストッパーが穴に引っ掛かり、深穴の穴あけができません。
- ※電動工具やトルクや回転速度・クラッチの関係で、φ250以上の使用にはXシャンク SDS-max回転モードの使用を推奨します。
- ※Xシャンク SDS-max回転モードは、打撃モード・ハンマーモードでご使用になられても打撃・ハンマーはかかりません。

使用について

●防塵キャップの交換方法

ポリクリックシャンクには、センタードリル(センターピン)挿入口へ切粉が入るのを防ぐために防塵キャップが付属しています。破損した場合は、新品をお買い求めの上ご使用ください。SシャンクにはSシャンク用の防塵キャップ(品番:PCBCS)、L・XシャンクにはLシャンク用の防塵キャップ(品番:PCBCL)を使用してください。

下記サイズについては防塵キャップを外してご使用ください。

品名	呼び径
ホールソー 378,378P	20.9mm以下
FRP用コアドリル	20.9mm以下
深穴ホールソー	21.9mm以下
複合ブリット	22.4mm以下
木ボジット	23.9mm以下
超硬ステップドリル	全サイズ

※Sシャンク仕様のカッターで、防塵キャップを外さないとカッターが装着できないサイズがあります。


●ダストストッパーの使用法

センターピン取り外し後の穴あけにおいて、防塵キャップだけでは切粉がシャンクのセンターピン挿入口へ入るのを防げない場合、防塵キャップを取り外し、ダストストッパーを挿入してご使用ください。

※単品販売も行っています(品番:PCDS)。

●集塵シャンクの使用法

集塵シャンクをご使用の場合は、下表のようにご使用のカッター径に適応した集塵カバーを別途お買い求めください。



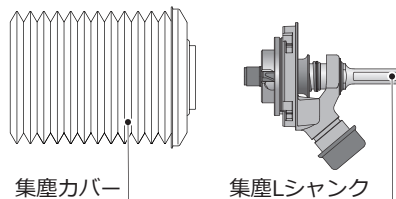


集塵カバー

集塵Lシャンク

品名	品番	適応カッター径
集塵カバー 100	PCSJC100	φ90以下(φ80以下推奨)
集塵カバー 145	PCSJC145	φ135以下(φ125以下推奨)
集塵カバー 170	PCSJC170	φ160以下(φ150以下推奨)
集塵カバー 240	PCSJC240	φ225*以下(φ220以下推奨)

※Xシャンクに交換した場合はφ230以下

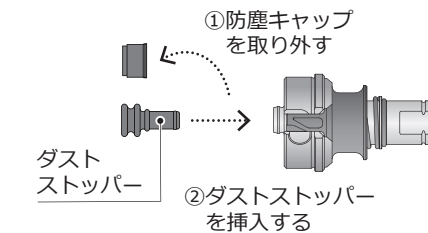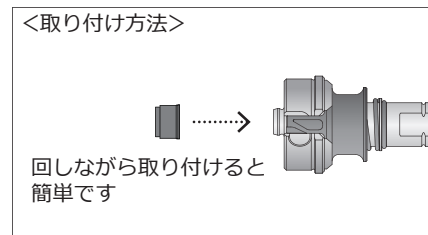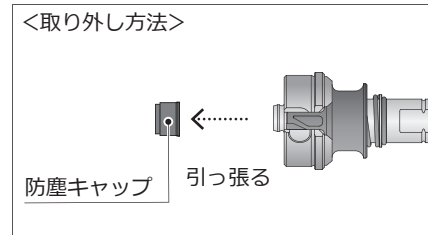

ユーザーと共に歩む



株式会社 **ミヤナガ**

受注センター

受付窓口 ☎0120-81-3875

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

商品お問い合わせ窓口 ☎0120-3875-14

URL <https://www.miyana.co.jp>

FAX ☎0120-3875-17

商品の仕様等は予告なく変更する場合があります。最新の取扱は弊社ウェブサイトをご覧ください。

4955795-9

ポリクリックシリーズ組み合わせ一覧表

※セットを購入されますとカッター、シャンク、センタードリル又はセンターピンが付属しています。(カッター単体を購入されてもシャンク・センタードリル又はセンターピンは付属しません。)
 ※セット販売なしにつきましては、カッター・シャンク・センタードリル又はセンターピンをお求めください。

商品名	Sシャンク適合商品 (刃先径49mm以下)					
	名称	カッター 主な適合材	適合センタードリル・ガイドバー		適合シャンク	その他部品
			セット標準付属	オプション		
ダイヤモンド コアドリル		鉄筋コンクリート他	PCDCP3 (センターピン) PCDCPK (センターピン) 軽荷重用 PCHWCD250 (超硬センタードリル) φ10X250L 傾斜穴あけ、押し出し成形セメント用	Sシャンク		
ブロック用 ダイヤモンド コアドリル		ブロック、陶管	PCBCP3 (センターピン) PCHWCD250 (超硬センタードリル) φ10X250L 傾斜穴あけ、押し出し成形セメント用			
ハイパー ダイヤ コアドリル		産業系サイディングボード、 リブパイプ、軽天	PCHPCP3 (センターピン) PCHWCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L ラスタ壁、塩ビ管、FRPM 管他用 PCHPCPK (センターピン) 軽天穿孔 カッター有効長 130 mm用 PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L			
ガルバウツ コアドリル		ガルバリウム鋼板を使用 した金属サイディング他	PCGWCD225 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X225L PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L	標準 PCSKS ストレーツシャンク (10mm)	防塵キャップS PCBCS	
スーパー メタルコア ドリル		板厚のある 金属サンドイッチ/パネル材他	PCSMCD225 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X225L PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L (付き) PCSMGB320 (ガイドバー) φ9. 3X320L	標準 PCSKSR SDSプラスシャンク		
ウッドینگ コアドリル		※ショートタイプあり 木材 (釘もOK) 他	PCWSCD225 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X225L PCWSCD175 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X175L ショートタイプ用 PCBHC225 (超硬鋭角センタードリル) φ10X225L 木、鉄、鋼、鋼材付着用 PCBHC175 (超硬鋭角センタードリル) φ10X175L ショートタイプ用 PCHWCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L 産業系サイディング用 PCHWCD175 (超硬センタードリル) φ10X175L ショートタイプ用 PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L PCGB175 (ガイドバー) φ9. 3X175L ショートタイプ用			
振動用 コアドリル スコア		※ロングタイプあり モルタル、ブロック	PCSWCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L PCSWCD250 (超硬センタードリル) φ10X250L ロングタイプ用			
ALC用 コアドリル		※ロングタイプあり ALC	PCHWCD250 (超硬センタードリル) φ10X250L			
回転用 コアドリル Hコア		日本壁、ラスタ壁他	PCWHCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L			
複合ブリット コアドリル		※ロングタイプあり 複合材、木材他	PCHCDS (センタードリル) φ8X120L PCFCDSH (センタードリル) φ8X100L PCBHC120 (超硬鋭角センタードリル) φ10X120L PCHCD175 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X175L ロングタイプ用	オプション PCSKS200 ストレーツ200L PCSKSR200 SDSプラス 200L PCSKS300 ストレーツ 300L PCSKSR300 SDSプラス 300L PCSKS450 ストレーツ 450L PCSKSR450 SDSプラス 450L PCSKSD ドライバースhanク φ35以下で使用	ダストストップパー PCDS	
ザグリ カッター		フロア木材	※セット販売なし			
木ボジツ コアドリル		木材・合板他	PCCCDS (ハイスセンタードリル) φ8X170L			
FRP用 コアドリル		FRP、アクリル	PCFRPCDS (センタードリル) φ8. 2X120L PCBHC120 (超硬鋭角センタードリル) φ10X120L			
超硬ステップ ドリル		金属 (板厚3.5mmまで)	PCSCDS (センタードリル) φ6X65L			
ホールソー 378		金属、ステンレス	※セット販売なし PC378CD56 (センタードリル) φ6X70L PC378CDS (センタードリル) φ8X70L			
ホールソー 378P		金属、ステンレス	※セット販売なし PC378PCDS6 (センタードリル) φ6X91L PC378PCDS (センタードリル) φ8X100L			
深穴 ホールソー		金属、ステンレス	PCFCDS6 (センタードリル) φ6X91L PCFCDS (センタードリル) φ8X100L PCFCDSH (センタードリル) φ8X100L 厚さ 12 mm以上用			
ウェットモンド コアドリル		鉄筋コンクリート、コン クリート、磁器タイル、 ヒューム管、陶管	ウェットモンドコアカッターには専用のシャンク、 センターピンをお使い下さい。 ウェットモンド用 Sシャンク PCSKWDSS ストレーツ (10mm)			

商品名	Lシャンク適合商品 (刃先径50~225mm)					
	名称	カッター 主な適合材	適合センタードリル・ガイドバー		適合シャンク	その他部品
			セット標準付属	オプション		
ダイヤモンド コアドリル		鉄筋コンクリート他	PCDCP3 (センターピン) PCDCP25 (センターピン) ロングタイプ用	Lシャンク Xシャンク (刃先径50~310mm) φ250以上の使用にはSD S-maxシャンク推奨		
ブロック用 ダイヤモンド コアドリル		ブロック、陶管	PCBCP3 (センターピン) PCHWCD250 (超硬センタードリル) φ10X250L 傾斜穴あけ、押し出し成形セメント用			
ハイパー ダイヤ コアドリル		産業系サイディングボード、 リブパイプ、軽天	PCHPCP3 (センターピン) PCHWCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L ラスタ壁、塩ビ管、FRPM 管他用 PCHPCPK (センターピン) 軽天用 PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L PCGB175 (ガイドバー) φ9. 3X175L ショートタイプ用			
ガルバウツ コアドリル		ガルバリウム鋼板を使用 した金属サイディング他	PCGWCD225 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X225L PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L		防塵キャップL PCBCL	
スーパー メタルコア ドリル		板厚のある金属/パネル材	PCSMCD225 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X225L PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L (付き) PCSMGB320 (ガイドバー) φ9. 3X320L			
ウッドینگ コアドリル		※ショートタイプあり 木材 (釘もOK) 他	PCWSCD225 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X225L PCWSCD175 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X175L ショートタイプ用 PCBHC225 (超硬鋭角センタードリル) φ10X225L 木、鉄、鋼、鋼材付着用 PCBHC175 (超硬鋭角センタードリル) φ10X175L ショートタイプ用 PCHWCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L 産業系サイディング用 PCHWCD175 (超硬センタードリル) φ10X175L ショートタイプ用 PCGWGB (ガイドバー) φ9. 3X250L PCGB175 (ガイドバー) φ9. 3X175L ショートタイプ用			
振動用 コアドリル スコア		モルタル、ブロック	PCSWCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L			
ALC用 コアドリル		※ロングタイプあり	PCHWCD250 (超硬センタードリル) φ10X250L			
回転用 コアドリル Hコア		日本壁、ラスタ壁他	PCWHCD225 (超硬センタードリル) φ10X225L			
塩ビ管用 コアドリル		塩ビ管他	PCWHCD175 (超硬センタードリル) φ10X175L			
複合ブリット コアドリル		複合材、 木材他	PCHCDL (センタードリル) φ9. 3X140L PCBHC140 (超硬鋭角センタードリル) φ10X140L PCHCD175 (ハイスセンタードリル) φ9. 3X175L ロングタイプ用		ダストストップパー PCDS	
木ボジツ コアドリル		木材・合板他	PCCCDL (ハイスセンタードリル) φ8X190L			
FRP用 コアドリル		FRP、アクリル	PCFRPCDL (センタードリル) φ8. 2X135L PCBHC120 (超硬センタードリル) φ10X120L			
ホールソー 378		金属、ステンレス	※セット販売なし PC378CDL (センタードリル) φ8X82L			
ホールソー 378P		金属、ステンレス	※セット販売なし PC378PCDL (センタードリル) φ8X135L			
深穴 ホールソー		金属、ステンレス	PCFCDL (センタードリル) φ8X113L			
ウェットモンド コアドリル		鉄筋コンクリート、コン クリート、磁器タイル、 ヒューム管、陶管	ウェットモンドコアカッターには専用のシャンク、 センターピンをお使い下さい。 ウェットモンド用 Lシャンク PCSKWDL5 ストレーツ (13mm)			

※ストレーツロングシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスロングシャンクもご用意しています。

※ストレーツロングシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスロングシャンクもご用意しています。
※ロングタイプのカッターにはPCWDCPS25(セ
ンターピン)をご使用ください。