



バイメタルホルソー 充電 ツバナシ

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽症を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容

警告

- ①作業場は、いつもきれいに保ってください。作業場の周囲状況も考慮してください。雨中や暗所、可燃性の液体やガスのある場所で使用しないでください。また、感電防止や高所作業での落下防止などの安全措置を行ってください。
- ②指定された用途以外に使用しないでください。また、改造や分解などは絶対にしないでください。
- ③きちんとした服装で作業してください。衣類のそでやズボンのすそ、髪やアクセサリなどが回転部に巻き込まれないよう注意してください。
- ④作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用し、騒音の大きい作業では耳栓・イヤーマフなどの防音保護具を着用してください。
- ⑤使用前に製品の点検を十分に行い、損傷があるときは絶対に使用しないでください。
- ⑥使用中は、軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しないでください。
- ⑦製品の着脱を行う場合は、保護手袋を着用し、けがをしないように注意してください。
- ⑧無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
- ⑨使用中は、振り回されないように、電動工具を両手で確実に保持してください。
- ⑩使用中は、製品や電動工具の回転部、切り粉などの排出物に手や顔などを近づけないでください。
- ⑪製品を誤って落としたり衝撃を与えると破損するおそれがありますので、取り扱いに注意してください。
- ⑫使用する電動工具の取扱説明書をよくお読みになったうえで、使用してください。

注意

- ①使用する製品・サイズにあった電動工具を使用してください。
- ②製品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- ③作業直後の製品や切り粉などは高温になっていますので、素手で触れないでください。
- ④高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。



ユーザーと共に歩む

株式会社

ミヤナガ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

URL <https://www.miyana.co.jp>

受注センター

受付窓口

商品お問い合わせ窓口

FAX

☎0120-81-3875

☎0120-3875-14

☎0120-3875-17

商品の仕様等は予告なく変更する場合があります。最新の取扱は弊社ウェブサイトをご覧ください。

4955836-2

本製品について

● 用途(被削材)

適合材：鋼板(3.2mmまで)、角スタッド

穿孔可能材：アルミ、塩ビ、コンパネ

● 仕様

刃先径：12~38mm

刃厚：1.0mm

ふところ深さ：40mm

適応板厚：鋼板(3.2mmまで)


刃数：5~8刃(1インチ当たり)

材質：M42

シャンク：6.35mm六角軸

センタードリル径：6.35mm

● 構成図

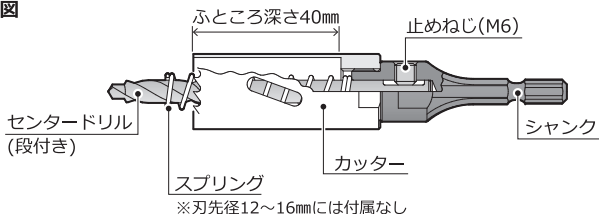

● 使用条件

- ・電動工具は、バッテリー電圧14.4V以上の充電インパクトドライバー、充電ドライバードリル、もしくは電気ドリル(回転モード)をご使用ください。
(ハンマーモード及び振動モードではご使用にならないでください)
- ・電動工具の回転速度は、1000~3000min⁻¹を目安に使用してください。
- ・被削材が厚さ25mm以上の場合は、スプリングを外してご使用ください。

● 注意事項

- ・ツバナシ構造のため、刃先径17mm以上のものは被削材貫通時にカッターが突き抜けます。ご注意ください。
- ・連続しての穿孔は電動工具への負担が大きいため、電動工具が高温になる場合があります。
- ・ご使用前に、止めねじをしっかり締め付けてご使用ください。特に充電インパクトドライバーでご使用の場合、ご注意ください。
- ・充電インパクトドライバーでインパクトがかかり続けると、止めねじが緩みます。連続して穿孔を行う場合、途中で止めねじの締め付けを確認してください。緩んでいる場合は、増し締めを行ってください。

● センタードリルの交換方法

- ①センタードリルの止めねじ(M6)を六角レンチ(3mm)を使って緩め、センタードリルを抜き取ってください。
- ②センタードリル(品番：BINS CD)の平取部をねじ穴に合わせ、止めねじをしっかり締め付けてください。
- ③スプリング(品番：BINSSP)付属のカッターは、スプリングを取り付けてください。