



×タルボ-ラ-A・デルタコン×タルボ-ラ-A

シャンクアッセンブリー取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。

△警告 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容

△注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽傷を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容

警告

- ①指定された用途以外に使用しないでください。また、改造や分解は絶対にしないでください。
- ②ご使用の前に製品の点検を十分に行い、損傷があるときは絶対に使用しないでください。
- ③ご使用になる電動工具とカッターの取扱説明書をよく理解された上で、ご使用ください。
- ④製品の着脱を行う場合は電動工具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、保護手袋を着用し、けがをしないように注意してください。

本製品について

仕様

品名	品番	適応カッター	仕様
MT-2A	MBSK2A	刃先径14~35mm	モールステーパ No.2
MT-3A	MBSK3A	刃先径17.5~65mm	モールステーパ No.3

【標準付属品】

センターピン (MB50ACP)
オイラー、塩ビホース

※センターピンは、500A用です。刃先径17.5mm以上の場合は、350Aにも使用できますが、それ以外は別途合うものをご購入ください。

センターピン

品名	品番	径×全長	用途
MB200A センターピン	MB20ACP	4.75×75L	200A用
MB250A センターピン1	MB25ACP1	7.1×76L	250A φ14~17用
MB250A センターピン2	MB25ACP2	8.0×76L	250A φ17.5~27用
MB350A センターピン1	MB35ACP1	7.1×91L	350A φ14~17用
MB350A センターピン2	MB35ACP2	8.0×93L	350A φ17.5~40用
MB500A センターピン	MB50ACP	8.0×115L	500A φ17.5~65用

<育良精機 LB30、LB35、LB50 用>

品名	品番	径×全長	用途
MB350A センターピン3	MB35ACP3	8.0×87L	育良精機LB30,35対応、φ17.5~40mm用
MB350A センターピン4	MB35ACP4	7.1×87L	育良精機LB30,35対応、φ14~17mm用6-16mnt



ユーザーと共に歩む

株式会社

ミヤナガ

受注センター

受付窓口 ☎ 0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口 ☎ 0120-3875-14

F A X ☎ 0120-3875-17

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地


URL <http://www.miyana.co.jp>

4955231-2


使用方法

● MT-2A、MT-3Aシャंकで使用する場合 ＜カッターの取り付け方法＞

1. カッターにセンターピンを挿入してください（矢印①）。センターピンがスムーズに動くか確認してください。
2. カッター着脱リングを、止まるまで電動工具側に引き上げてください（矢印②）。
3. カッターをシャंकに挿入してください。その際にカッターを回転させながら、ロック穴と鋼球の位置を合わせてください（矢印③）。
4. カッター着脱リングから手を離し、カッターを一番奥まで押し込んでください。
5. 着脱リングが元の位置に戻り、カチッと音がしてカッターが固定されます。

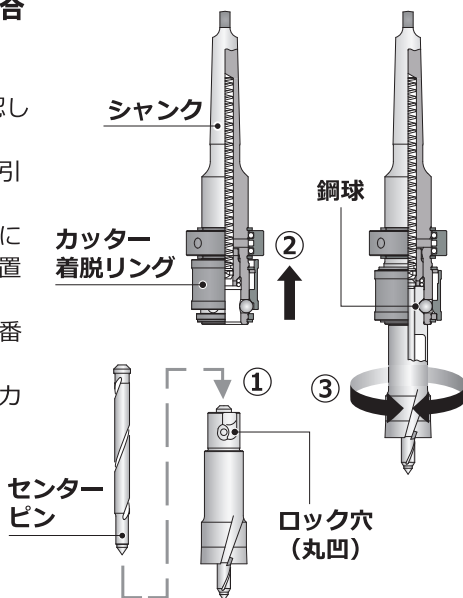

メタルボーラー750A、 デルタゴンメタルボーラー750Aを ご使用の場合




センターピンアダプターが必要になります。センターピンの先端にセンターピンアダプターを装着して穿孔を始め、被削材を10mm程度穿孔したら、センターピンアダプターを取り外し、穿孔を続けてください。

センターピンアダプター (MB75ACPAD)

＜カッターの取り外し方法＞

1. カッター着脱リングを電動工具側（矢印②）に引き上げて、カッターを引き抜いてください。その際に、カッターの刃先を被削材にぶつけないように注意してください。



● サイドロック式シャंकで使用する場合


1. カッターにセンターピンを挿入してください（写真A）。センターピンがスムーズに動くか確認してください。
2. 電動工具のねじ部にカッターのフラット面を合わせるようにして挿入してください（写真B）。ねじ止め位置マークを目安にしてください【図1】。
3. 止めねじを六角レンチでしっかりと締めてください（写真C）。



写真A



写真B



写真C

ご使用になる電動工具の取扱説明書をよく読んで作業してください