


システム構造図

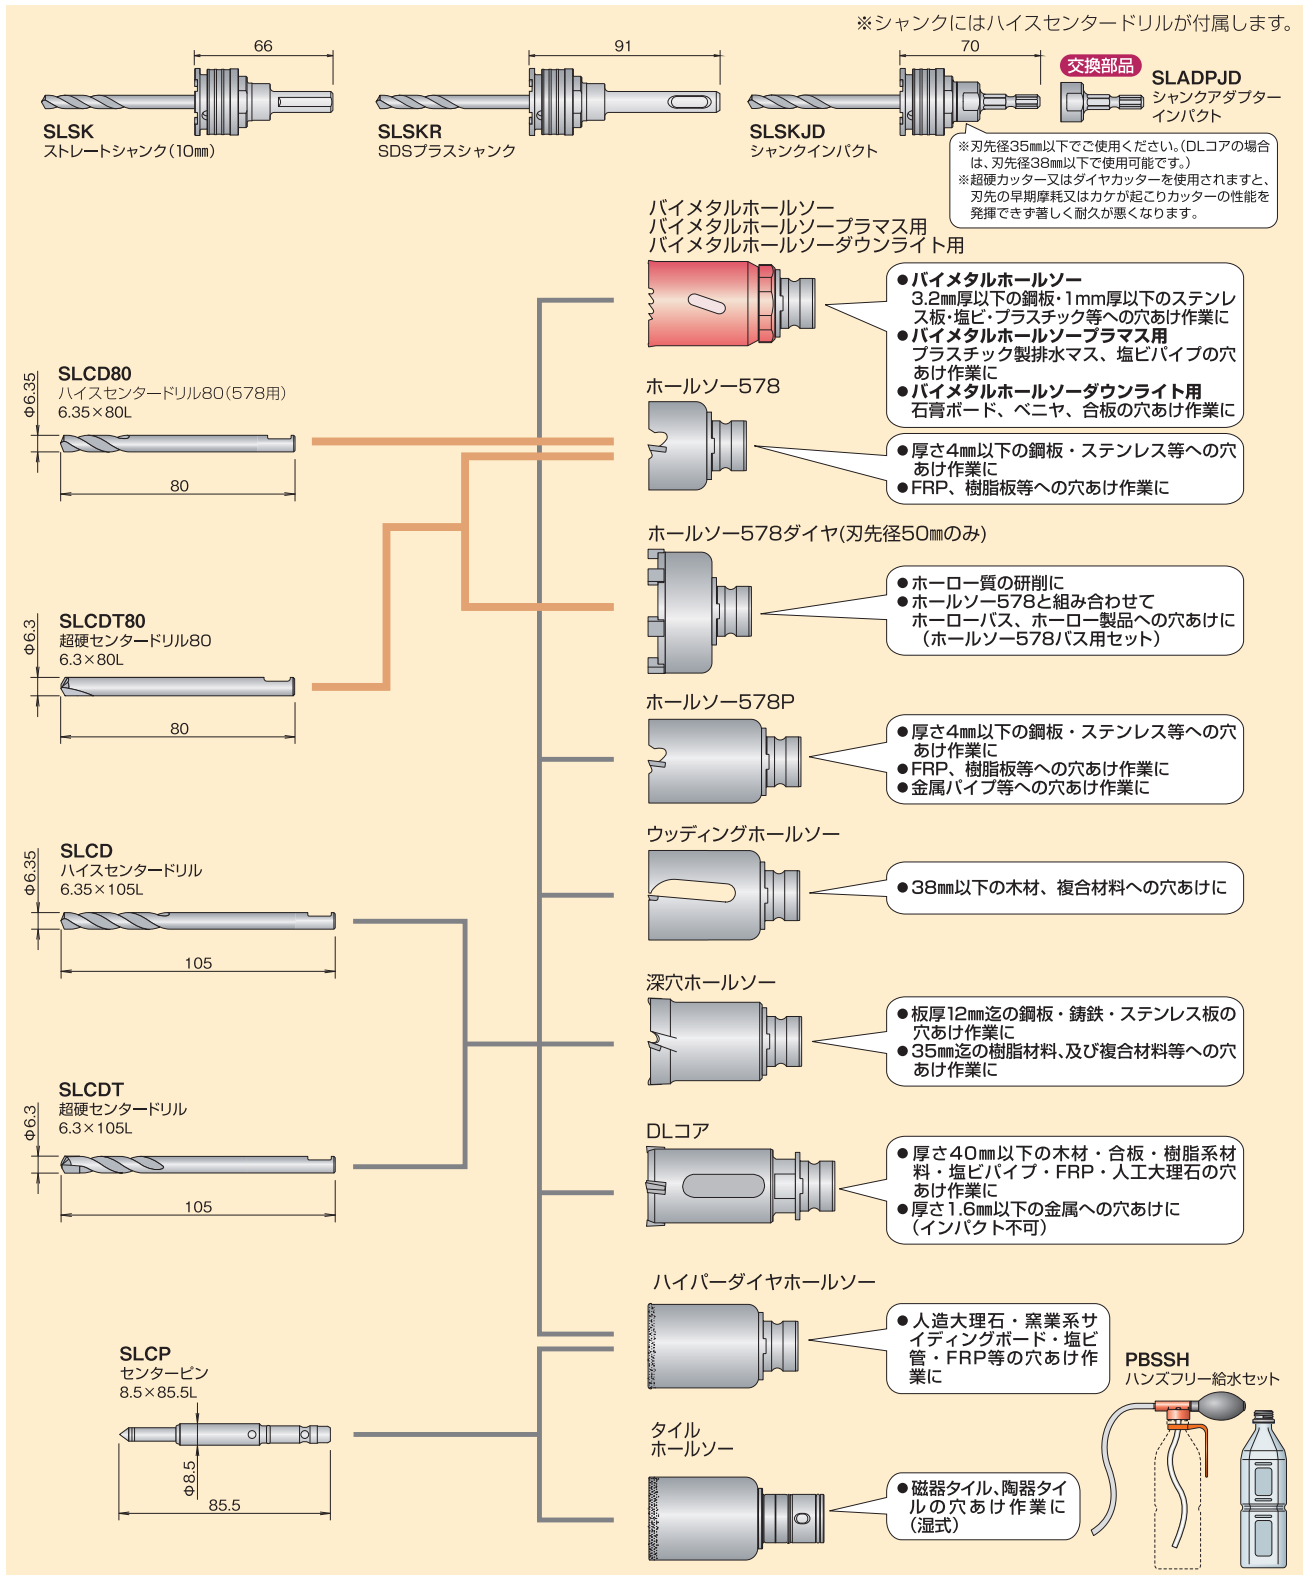


市販品バイメタルカッターをエスロックシャンクに使用の場合は、下記のキッターアダプターを使用します。

※プラス用キッターは全サイズ、キッターアダプター130が標準となります。


市販のASME規格バイメタル

サイズ30mm(1-3/16")以下




市販のASME規格バイメタル

サイズ31mm(1-1/4")~37mm(1-7/32"~1-7/16")



市販のASME規格バイメタル

サイズ38mm(1-1/2")以上



※キッターアダプターを取り外すと、DLコアシャンク(93ページ)の取り付けが可能です。(シャンクインパクトはΦ35以下でご使用ください。)