



カッターアダプター 130 の使用方法


- 1 市販のバイメタルカッター (ASME 規格品) にカッターアダプター 130 を取り付けてください。

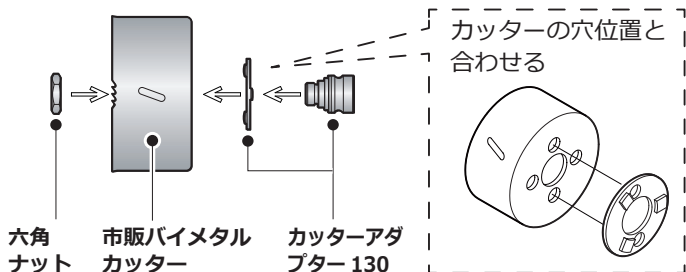

- 2 エスロックシャングの止めねじを緩め、センタードリルを取り外した後、カッターを取り付けてください。

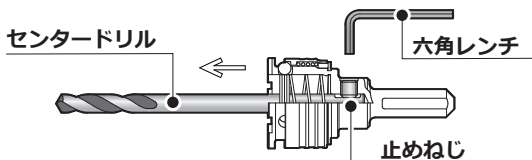

- 3 六角ナットをトルクレンチを使用し、締付トルク 10N・mで増し締めしてください。

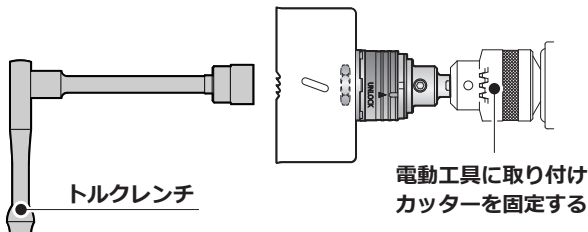

ユーザーと共に歩む

株式会社 ミヤナガ

4955867